

Závěs pro dvířka u vestavných ledniček




- Závěs pro **dvířka u vestavných ledniček**
- S plochým ramínkem
- Možné jsou síly čel FD až do 30 mm
- **MODUL** se zavírací mechanikou (pružina)
- Montáž nasunutím na podložku
- Kombinovat možné pouze s montážní podložkou **194K6100E**
- Úhel otevření 95°
- Dobrý přístup k seřízení čela ve třech směrech u již namontované lednice
- Montáž a demontáž čela je u již namontované ledničky možná
- Integrovaná pojistka proti vypadnutí



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte


DQE5BY

Využití

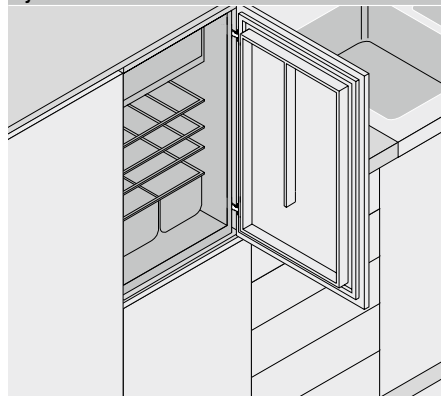

Informace k objednávce

Naložená dvířka



☒ Miska	☐ Vrut
Závěs	Pružina
MODUL	●
Barva	NI ONS
Č. artiklu	91K9550

☒ Miska	☐ Zalisování
Závěs	Pružina
MODUL	●
Barva	NI
Č. artiklu	91K9580

	Křížová montážní podložka pro dvířka u vestavných ledniček		
Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	10.3	NI ONS	194K6100E

Příslušenství – všeobecně

	☐	Krytka misky závěsu	
Závěs		Barva	Č. artiklu
MODUL		NI ONS	70T3504

	☐ Vrut do dřevotřísky	
Délka (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

	☐	Lisovací matrice	
Barva		Materiál	Č. artiklu
OR		Plast	MZM.0040

Pružina
● S pružinou

Barva
NI Poniklovaná
ONS Černý onyx
OR Oranžová

Závěs pro dvířka u vestavných lednic



Webcode – do konfigurátoru výrob-
ků zadejte nebo klikněte



DQE5BY

Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)

Přesah dvířek při plném otevření

Naložená dvířka

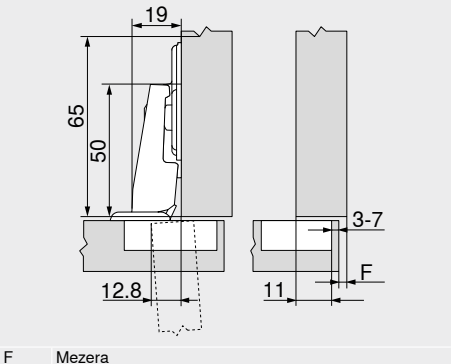

F Mezera


Odstup misky TB

Přesah čela FA (mm)	
MD	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0	3 4 5 6 7
3	
6	
9	
MD	Zvýšení montážních podložek (mm)


Minimální hodnoty mezery F pro čela, která mají rádius (R = 1 mm) při nastavení ze závodu

Odstup misky TB (mm)	Síla čela FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	2.5	3.5	4.4	5.3	6.1
4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	1.9	2.9	3.8	4.7	5.5
5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.4	3.2	4.0	4.9
6	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.2	2.8	3.5	4.3
7	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	3.0	3.8
Navíc u seřízení do stran +2 mm												
	+0.0	+0.1	+0.1	+0.1	+0.3	+0.5	+0.4	+0.4	+0.4	+0.4	+0.3	+0.2


Seřízení a nastavení

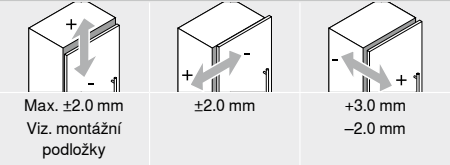


Montáž našroubováním

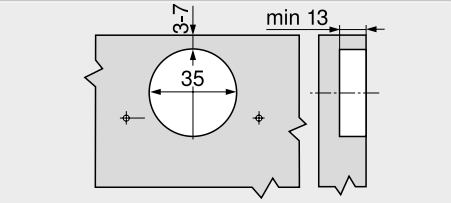

Montáž nalisováním

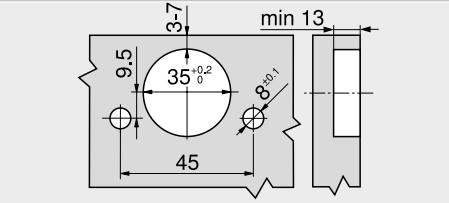

Rozměry misky

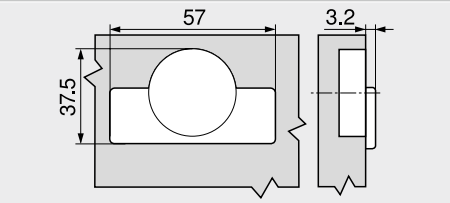

Odkaz na stránku

Přehled	163
Montážní podložky	170
Príslušenství	174
Servisní služby společnosti Blum	602
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a240

