



StrongLumio
powered by: 

535063, 535064 StrongLumio interrupteur de porte sans fil autonome

1 Description du produit

Ce produit est conçu pour le contrôle sans fil de l'éclairage LED monochrome via une unité de commande appairée. Il s'agit d'un interrupteur qui envoie un signal d'allumage à l'unité de commande lorsque le piston est relâché et un signal d'extinction lorsqu'il est enfoncé. Utilisez l'appareil uniquement conformément à ce manuel d'utilisation. Ne démontez ni ne modifiez le produit de quelque manière que ce soit. Conservez et utilisez l'appareil uniquement dans un environnement intérieur sec ou dans un espace protégé des intempéries. Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation en extérieur.

2 Spécification

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Référence	535063, 535064 / D4	Fréquence sans fil	RF 433 MHz
Alimentation	Autonome	Portée du signal	80 m en espace ouvert, 25 m en intérieur
Force de résistance du piston	<5 N	Dimensions LxIxH	44x48x11,8 mm
Durée de vie	>100 000 pressions	Indice de protection	IP20
Température de fonctionnement	-20°C ~ +40°C	Matériau du boîtier	PC
Humidité de fonctionnement	5%-85% RH	Certification	CE, RoHS

3 Description des fonctions

3.1 Appairage avec l'unité de commande

Appuyez et maintenez le bouton sur le récepteur pendant environ 3 secondes – la LED rouge commence alors à clignoter lentement (1× par seconde), indiquant le mode d'appairage. À ce moment-là, appuyez brièvement sur le piston de l'interrupteur de porte – l'appairage est ainsi effectué. Après un appairage réussi, la lumière s'allume lorsque le piston est relâché et s'éteint lorsqu'il est enfoncé.


Pour ajouter un autre interrupteur, répétez le processus.

3.2 Utilisation et fonctions

L'interrupteur de porte autonome peut être utilisé pour allumer un éclairage dans des armoires ou ailleurs en intérieur. Si plusieurs interrupteurs sont appairés à une seule unité, la lumière s'allume à l'ouverture de la première porte et s'éteint à la fermeture de la dernière. Le produit ne permet pas le réglage de l'intensité lumineuse. Pour la gradation, l'unité peut être appairée avec un interrupteur à bouton-poussoir (ou une application mobile, si l'unité la prend en charge). L'interrupteur de porte activera alors l'éclairage à l'intensité prédéfinie.

Installation par vis ou encastrément.

4. Dimensions

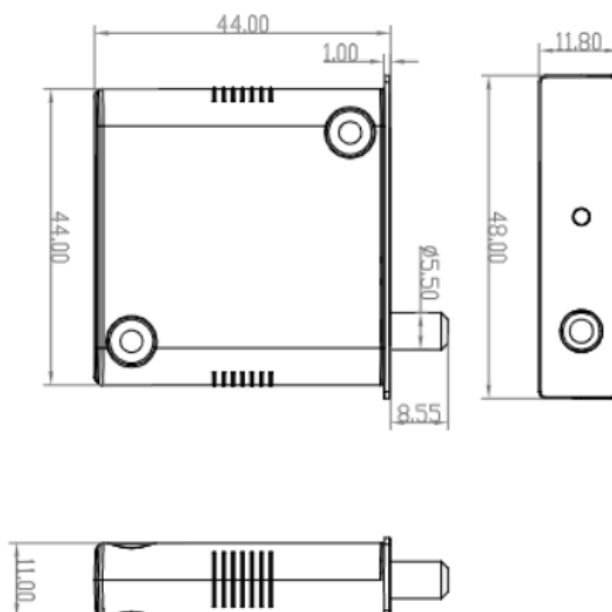

Importateur: Démos trade, a.s.
Škrobálkova 630/13
718 00 Ostrava-Kunčičky
Czech Republic

